Br1

Brama przesuwna przemysłowa PI 95

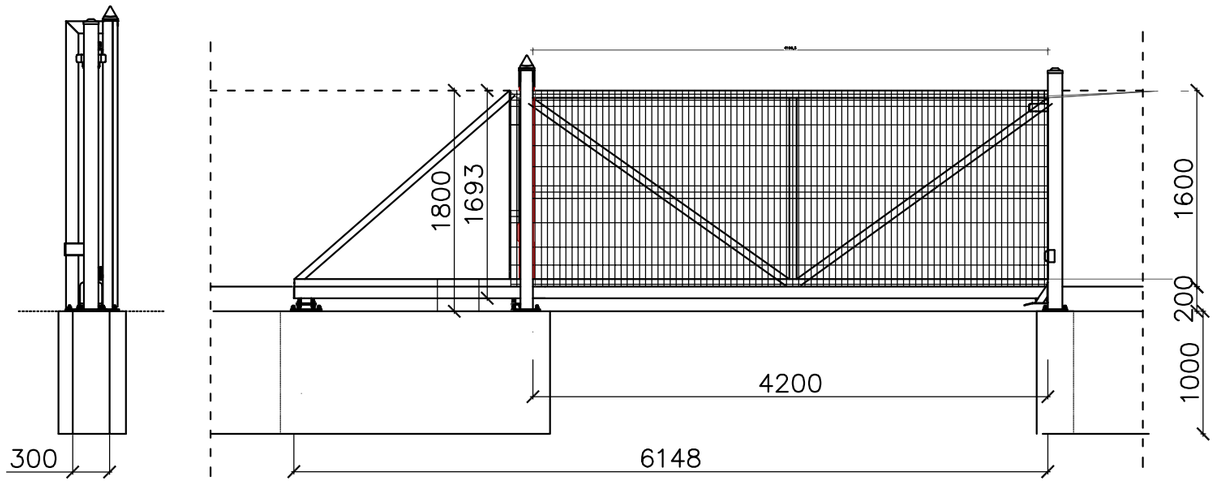

Brama przesuwna z przeciwwagą
SKALA 1:50

Brama przesuwna przemysłowa PI 95
Brama samonośna wysięgnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama składa się z szyny jezdnej, zespołu jezdnego, konstrukcji zamkniętej skrzydła bramy, ramy prowadzącej, słupa zamykającego wyposażonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizującej skrzydło po jej otwarciu (w zależności od szerokości bramy).

Przekrój szyny jezdnej 95 x 85 [mm]
Wypełnienie skrzydła: panel kratowy z przetłoczeniami VEGA B (przykręcany do konstrukcji),
średnica drutu poziomego: 5 [mm],
średnica drutu pionowego: 5 [mm],
wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

Napęd automatyczny

F1

Furtka przemysłowa Modesta LW

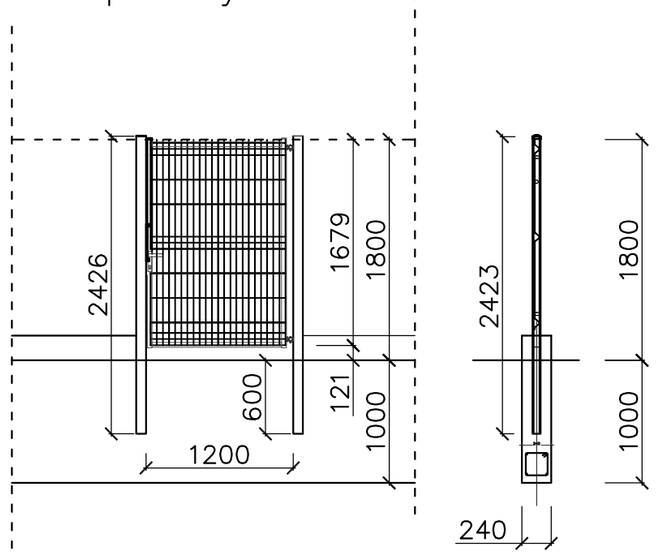



podmurówka ciągła
beton B20
zbrojenie 4xØ10mm
strzemiona Ø 6 mm co 50 cm

Furtka 1:50

WYKONAWSTWO I PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH DANUTA KULESZA 22-100 CHEŁM Ul.SIEDLECKA 1/5		EMZET PROJEKT BIURO ARCHITEKTURY MAREK ZAJDEK 22-100 CHEŁM Ul.LWOWSKA 51			PW
TEMAT	OGRODZENIE TERENU PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BU. DYDAKT. NA BIUROWY				
INWESTOR	ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZKICH w LUBLINIE				
ADRES	22-100 CHEŁM, Ul.MICKIEWICZA 37, dz.nr 714 obręb 0014 m.Chełm, j.ewid. 066201_1.				
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY				data 29.11 2018
RYSUNEK	BRAMA B1, FURTKA F1				
BRANŻA	ARCHITEKTURA	UPR.	PODPIS	SKALA	
ARCHITEKT.	mgr inż. arch. MAREK ZAJDEK spec.architektoniczna	823/CH /89		1:100	NR RYS 3